

VÁLVULA Y DETENTOR PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

Con conexión para adaptador



VÁLVULA



- **Medida de conexión:** $\frac{1}{2}'' \times 16$ - rosca macho
- **Conexión a tendido de cañería** mediante ajuste mecánico $3/4'' \times 16$
- **Material:** Latón HPB57-3
- **Presión Nominal:** $\leq 10\text{bar}$
- **Temperatura de trabajo:** $t \leq 100^\circ\text{C}$
- Rosca de conexión conforme norma ISO228

Ajuste para conexión



*Se comercializa por separado

novaclima.

novaclima.com.ar

DETENTOR

- **Medida de conexión:** $\frac{1}{2}$ " x 16 - rosca macho
- **Conexión a tendido de cañería mediante ajuste mecánico** $\frac{3}{4}$ "x16
- **Material:** Latón HPB57-3
- **Presión Nominal:** ≤ 10 bar
- **Temperatura de trabajo:** $t \leq 100^\circ\text{C}$
- Rosca de conexión conforme norma ISO228



Ajuste para conexión




*Se comercializa por separado



ESQUEMA

Válvula

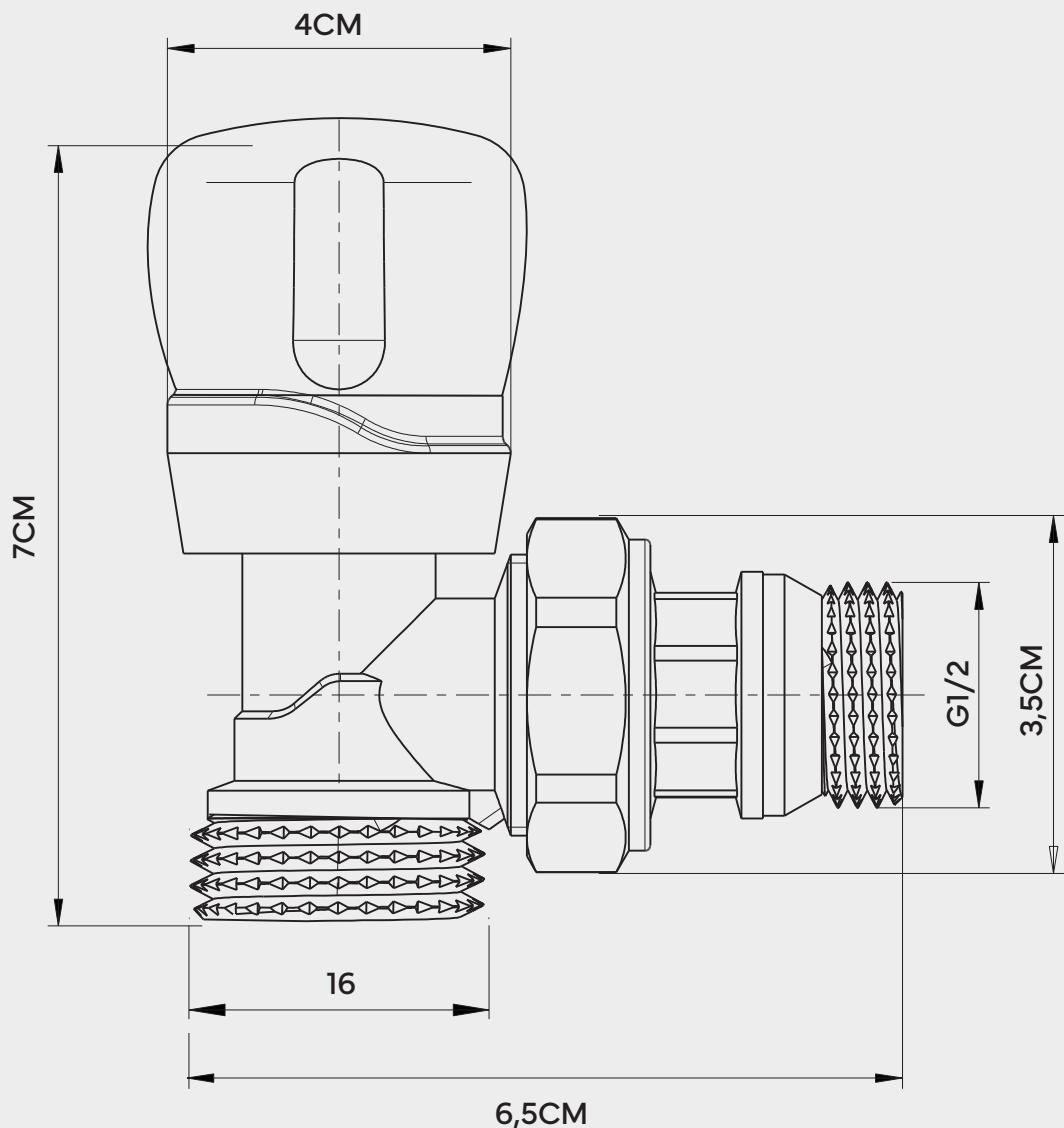

ESQUEMA

Detentor

